Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso



Instruction manuals **Kat. Nr. 31.1066.01**

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

PROFI DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKLET- ÉS PÁRATARTALOMMÉRŐ

Magyar nyelvű útmutató – az eredeti kézikönyv angol nyelvű részének fordítása

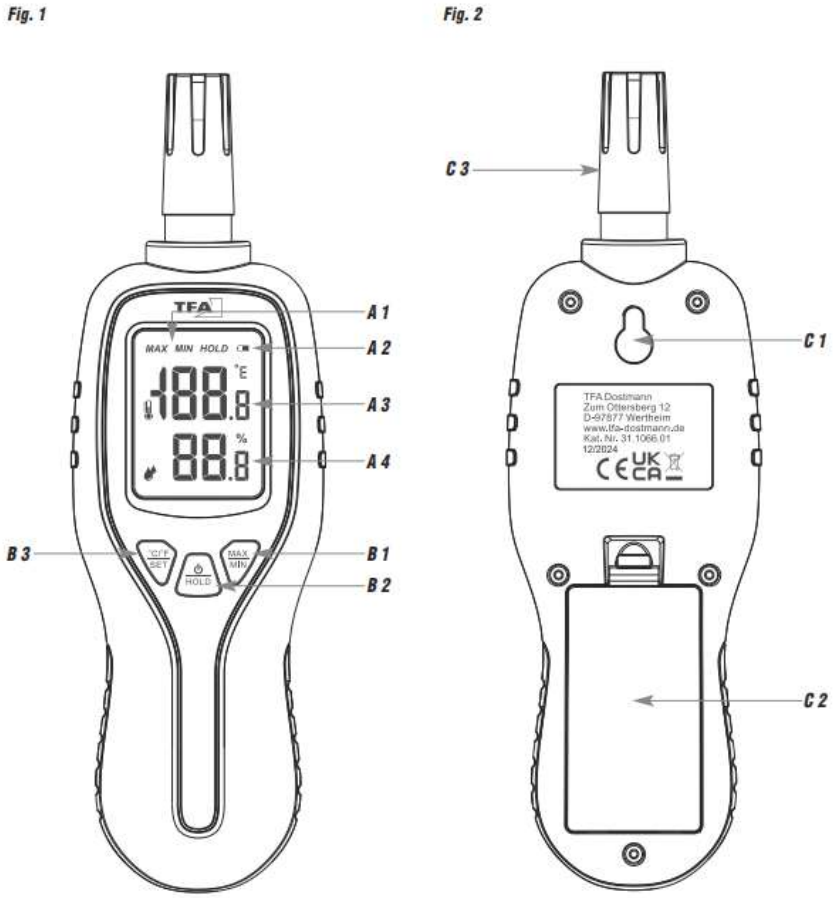

Ábrák: a készülék előlapja és hátlapja az eredeti kézikönyv alapján.

Köszönjük, hogy ezt a TFA terméket választotta!

1. Mielőtt használatba venné a készüléket

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- A használati útmutató a készülékhez mellékelve található, vagy letölthető innen: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Az útmutató betartásával megelőzheti a készülék károsodását, valamint a nem megfelelő használatból eredő, hibás teljesítéshez kapcsolódó törvényes jogainak elvesztését. Az útmutató be nem tartásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Különösen ügyeljen a biztonsági előírásokra!
- Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.

2. A csomag tartalma

- Digitális hőmérséklet- és páratartalom-mérő
- Használati útmutató

3. Felhasználási terület és a készülék előnyei

- Ideális a gyors és pontos hőmérséklet- és páratartalom-mérésre (háztartási, kereskedelmi, ipari és hobbi célokra, pl. lakó- és tárolóhelyiségek, illetve üvegházak klímájának ellenőrzésére)
- MAX/MIN/HOLD funkció.
- Háttérvilágítás.

4. Biztonsági tudnivalók

- A termék kizárólag a fent leírt célokra használható. A készüléket csak az útmutatóban ismertetett módon használja.

FIGYELMEZTETÉS! – Sérülésveszély!

- A készüléket és az elemeket gyermekektől elzárva tartsa.
- A kisebb alkatrészeket három év alatti gyermekek lenyelhetik.
- Az elemek egészségre ártalmas savakat tartalmaznak, és lenyelés esetén veszélyesek lehetnek. Egy elem lenyelése két órán belül súlyos belső égési sérüléseket és halált okozhat. Ha felmerül a gyanú, hogy valaki elemet nyelt le, vagy az más módon a testébe került, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Az elemeket tilos tűzbe dobni, rövidre zárni, szétszedni vagy újratölteni. Robbanásveszély!
- A lemerülő elemeket a szivárgás okozta károk megelőzése érdekében mielőbb cserélje ki. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Ne használjon együtt régi és új, illetve különböző típusú elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Szivárgó elemek kezelésekor kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést. Érintkezés esetén az érintett területet azonnal öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT!

- A termék engedély nélküli javítása, átalakítása vagy módosítása tilos.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, rezgésnek vagy ütésnek. Óvja a nedvességtől, homoktól, szennyeződéstől és portól.
- Az érzékelő károsodásának elkerülése érdekében ne távolítsa el a védőburkolatot, és ne dugjon hegyes tárgyat a szellőzőnyílásokba.
- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószert vagy súrolószert.

5. A készülék részei

A – Kijelző (1. ábra):

- A1: MAX/MIN értékek
- A2: Elem szimbóluma
- A3: Hőmérséklet
- A4: Páratartalom

B – Gombok (1. ábra):

- B1: MAX/MIN gomb
- B2: ON/OFF/HOLD gomb
- B3: °C/°F/SET gomb

C – Ház (2. ábra):

- C1: Felfüggesztő nyílás

- C2: Elemtartó
- C3: Érzékelő védőburkolata

6. Üzembe helyezés

6.1. Az elemek behelyezése

- Nyissa ki az elemtartót: hüvelykujjával nyomja meg a bemélyedést, majd emelje le a fedelet. Helyezzen be két új, 1,5 V-os AA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra.
- Az LCD kijelző minden szegmense megjelenik, és a háttérvilágítás rövid időre bekapcsol.
- Zárja vissza az elemtartót.
- A készülék használatra kész. A kijelzőn megjelenik a hőmérséklet és a páratartalom.

7. Kezelés

7.1. Háttérvilágítás

A beállított világítási időre a háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

7.2. ON/OFF/HOLD gomb

- A készülék ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva az ON/OFF/HOLD gombot 3 másodpercig.
- A HOLD funkció aktiválásához röviden nyomja meg az ON/OFF/HOLD gombot, miközben a háttérvilágítás be van kapcsolva.
- A kijelzőn megjelenik a HOLD felirat.
- A kijelzőn az aktuálisan mért hőmérséklet és páratartalom marad látható.
- A HOLD funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét az ON/OFF/HOLD gombot.

7.3. °C/°F/SET gomb

- Bekapcsolt háttérvilágítás mellett nyomja meg a °C/°F/SET gombot a Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) hőmérséklet-kijelzés közötti váltáshoz.
- A háttérvilágítás bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a °C/°F/SET gombot 3 másodpercig a világítás időtartamának beállításához. A gomb ismételt megnyomásával válasszon 1, 5, 10 vagy 15 percet (alapbeállítás: 1 perc). A beállítás megerősítéséhez várjon néhány másodpercet, amíg a kijelző visszatér normál módba.

7.4. MAX/MIN gomb

- Normál módban, bekapcsolt háttérvilágítás mellett nyomja meg a MAX/MIN gombot. A MAX felirat mellett megjelenik az utolsó visszaállítás óta mért legmagasabb hőmérséklet és páratartalom.
- Nyomja meg ismét a MAX/MIN gombot: a MIN felirat mellett megjelenik az utolsó visszaállítás óta mért legalacsonyabb hőmérséklet és páratartalom.
- A pillanatnyi értékekhez való visszatéréshez nyomja meg még egyszer a MAX/MIN gombot.
- Ha 5 másodpercig nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a MAX/MIN módból.
- A rögzített értékek törléséhez a maximális vagy minimális értékek megjelenítése közben tartsa lenyomva a MAX/MIN gombot 3 másodpercig. A kijelzőn „--” jelenik meg.

8. Elemcsere

- Cserélje ki az elemeket, ha a kijelzőn megjelenik az elem szimbóluma.
- Elemcsere előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Nyissa ki az elemtartót, és helyezzen be két új AA elemet az ábrán jelzett polaritással.

9. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs kijelzés	Tartsa lenyomva az ON/OFF/HOLD gombot a készülék bekapcsolásához. Ellenőrizze az elemek polaritását. Cserélje ki az elemeket.
Hibás kijelzés	Cserélje ki az elemeket.
LL.L / HH.H kijelzés	A mért érték a mérési tartományon kívül van.

Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.

10. Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás kiváló minőségű, újrahasznosítható és újrafelhasználható anyagokból készült. Ez csökkenti a hulladék mennyiségét és védi a környezetet. A csomagolást a kijelölt gyűjtőrendszereken keresztül, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Elektromos készülék ártalmatlanítása

A nem beépített elemeket és akkumulátorokat vegye ki a készülékből, és külön ártalmatlanítsa. A termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós WEEE-irányelv szerint van megjelölve. A terméket tilos a háztartási hulladékba dobni. Élettartama végén adja le az elektromos és elektronikus berendezések kijelölt gyűjtőhelyén, környezetbarát ártalmatlanítás céljából. A leadás ingyenes. Tartsa be a hatályos előírásokat.

Elemek ártalmatlanítása

A lemerült elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékba dobni. Olyan szennyező anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Fogyasztóként jogszabályi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a kereskedőnél vagy a megfelelő gyűjtőhelyen adja le a nemzeti vagy helyi előírások szerint. A leadás ingyenes. A nehézfémek jelölése: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

11. Műszaki adatok

Hőmérséklet – mérési tartomány	**−50…+70 °C (−58…+158 °F)**
Hőmérséklet – pontosság	±0,3 °C −20…+50 °C között, egyébként ±0,5 °C
Hőmérséklet – felbontás	0,1 °C
Páratartalom – mérési tartomány	10–99 rH%
Páratartalom – pontosság	±3% 20–80 rH% között, egyébként ±4 rH%
Páratartalom – felbontás	0,1 rH%
Tápellátás	2 db 1,5 V-os AA elem (nem tartozék)
Méretek	63 × 34 × 203 mm
Tömeg	103 g (csak a készülék)

A használati útmutató vagy annak részletei a TFA Dostmann írásos engedélye nélkül nem sokszorosíthatók. A műszaki adatok a nyomtatás időpontjában érvényesek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legfrissebb műszaki adatokat és termékinformációkat a gyártó weboldalán, a cikkszám megadásával találja meg.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Németország
E-mail: info@tfa-dostmann.de
www.tfa-dostmann.de | 12/24